

Klebeband Acrylat doppelseitig IT 977

IT 977

Klebe- und Dichtmasse auf der Rolle



Dichtmassenraupe | Dicke: 2,6 mm

IT 977 wird zum luftdichten Verkleben und energetischen Abdichten von Luftdichtheitsebenen an den Baukörper innen mit sofortiger Funktionsfestigkeit verwendet.

B x L	Rolle / Karton	Preis / m	Preis / Rolle
12 mm x 16 m	8	CHF 1.50	CHF 24.00


Beschreibung

Universalgenie: Dichtmassenraupe, die wie ein Klebeband verarbeitet wird. Zur dauerelastischen, luftdichten Bauteilanschluss- und Stossüberlappungsverklebung von Dampfbremsen und Folien im Trockenbau. Inhaltstoffe sind sehr emissionsarm (zertifiziert mit EC1Plus nach GEV-Emicode).

Anwendung

IT 977 haftet ausgezeichnet auf unterschiedlichsten Bauwerkstoffen (Stein, Beton, Putz, Holz und diversen Metallen) sowie zu den infrage kommenden Folien.

Einsatzbeispiele

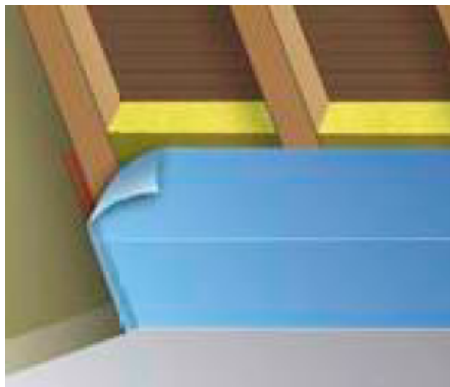

Verklebung und Abdichtung von Dampfbremsen im Wandanschlussbereich



Verklebung von Dachbahnen im Anschlussbereich von Gauben

Preise: 5% Rabatt ab 500.-, 10% ab 1000.-, 15% ab 2000.-, exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus



Verklebung von Dachbahnen im Schornstein-Anschlussbereich



Verklebung von Fensterfugenbändern an Rahmenprofile und Fensterlaibungen

Verarbeitung

Der Abroll-Dispenser ermöglicht sowohl für Rechts- als auch Linkshänder ein einfaches, rationelles Verarbeiten des Klebefilms auf staub- und fettfreien Werkstoffen bzw. Substraten. Bei leicht staubigen Werkstoffoberflächen muss die Klebestelle mit Primer (z.B. IT 1794 Primer) vorbehandelt werden um die Verbundfestigkeit zu erhöhen. Durch leichtes Andrücken wird die Folie an IT 977 fixiert. Es ist keine Anpresslatte nötig. Durch eine saubere Verklebung bleiben die Hände sauber.

Technische Daten

Material	modifizierter strukturverstärkter Acrylat-Polymer-Film
Filmeigenschaft	dauerelastisch, selbstklebend, lösemittelfrei, schwundfrei, sofort funktionsfest
Dicke	ca. 2,6 mm
Breite x Länge	12 mm x 16 m
Lagerung	+15 bis +25 °C, trocken, keine Sonne
Lagerfähigkeit	12 Monate ungeöffnet
Verarbeitungstemperatur	ab +5 bis +40°C
Temperaturbereich	einfrierbeständig bis -30°C
Farbe	opak

Zubehör

Ein Abroll-Dispenser ist in jedem Karton enthalten.

Verbindlicher Hinweis

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, kann ohne unsere Vorprüfung eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Preise: 5% Rabatt ab 500.-, 10% ab 1000.-, 15% ab 2000.-, exkl. MwSt. Lieferung innert 2 Arbeitstagen, ab 500.- frei Haus